三栄実業株式会社

フラッシュパネル取扱説明書

本器は防犯上の観点から監視カメラや視界の妨げとなるプレート等を減らし見通しを良くし、その分光の点滅でカバーすることが出来る内照式ＬＥＤパネルです。又防犯機器等に接続することによりゴト防止にも非常に効果的です。
設置は既存の幕板にわずか１３ミリのパネルを取り付けるだけで簡単に設置でき、表面に装着するシートのカラー・デザイン等は各々のホール様が自由に選択しレイアウト出来ます。

１．仕様

１）フラッシュパネルパネル部

電圧入力	ＤＣ２４Ｖ～ＤＣ３５Ｖ（制御基板より供給）
使用ＬＥＤ	赤色ＬＥＤ・緑色ＬＥＤ・白色ＬＥＤ
	ＬＥＤパネル１枚につき８～１６個
外形寸法	設置ホールによる

２）フラッシュパネル制御基板（遊技台２台で１台）

電源電圧	ＡＣ２４Ｖ/ＡＣ１２Ｖ
消費電力	待機時　０．８Ｗ
	ＭＡＸ　　１３Ｗ
入力部	接点入力　　×２
	押しボタンスイッチ　　×１
電圧出力	ＰＯＰ用ＬＥＤパネル出力×４
	防犯用ＬＥＤパネル出力　×４
外形寸法	Ｗ８０×Ｈ１５０×Ｄ３２（突起部を除く）

２．略図

１）フラッシュパネルパネル部（下図は遊技台２台分の１例）

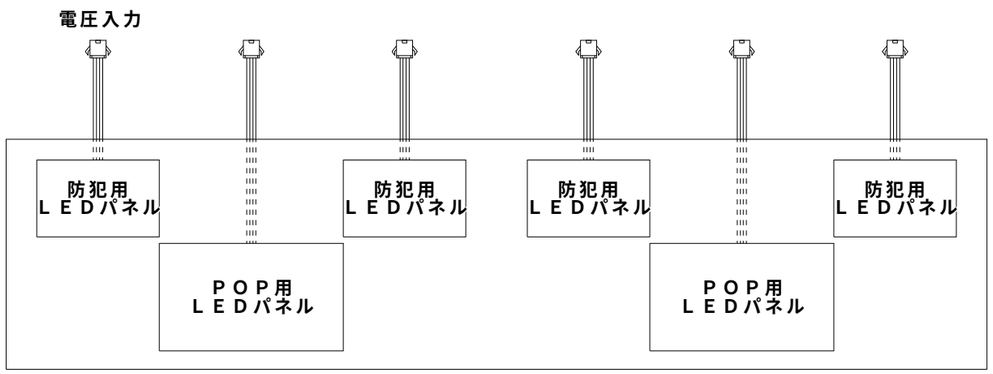

２）フラッシュパネル制御基板

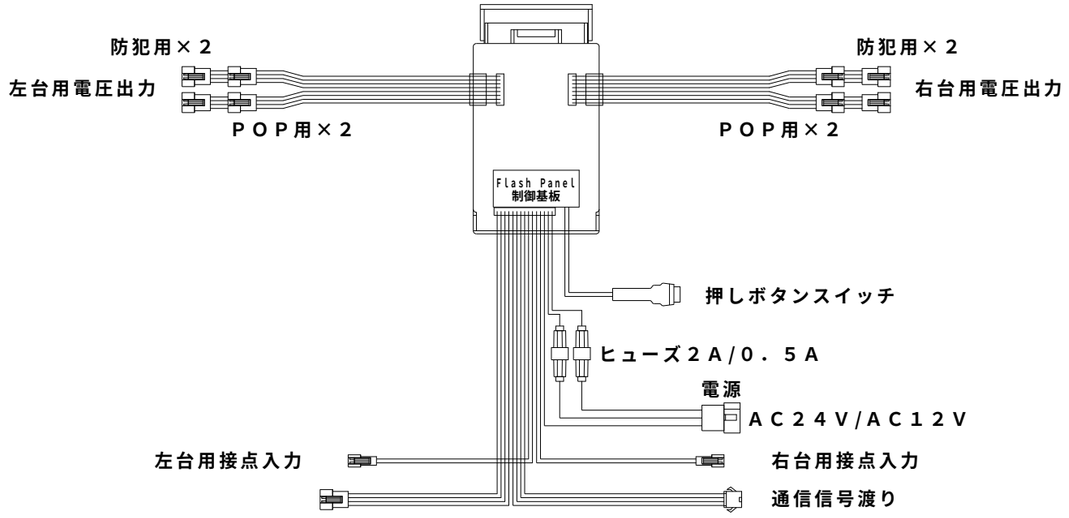

３．動作の概要

押しボタンスイッチを押すことによりフラッシュパネル制御基板の電圧出力に接続されている左右のＰＯＰ用ＬＥＤパネルが低速点滅します。
各台毎に設けられた接点入力に防犯機器等を接続し接点がＯＮ状態になるとその台を中心に接続されている防犯用ＬＥＤパネルの光が左右に広がり瞬時に不正を発見することが出来、接点がＯＦＦになるまで防犯用ＬＥＤパネル・ＰＯＰ用ＬＥＤパネル共に高速で点滅し続けます。

尚、本器と遊技台は電気的に接続はありませんので、本器がどのような状態に有っても遊技台に影響を与える事は全くありません。

三栄実業株式会社
新潟県三条市石上１－６－５
TEL　0256-33-1590
FAX　0256-33-1957
URL　http://www.sanei-j.co.jp